




## Trasformatori monofase con terminali a fast-on

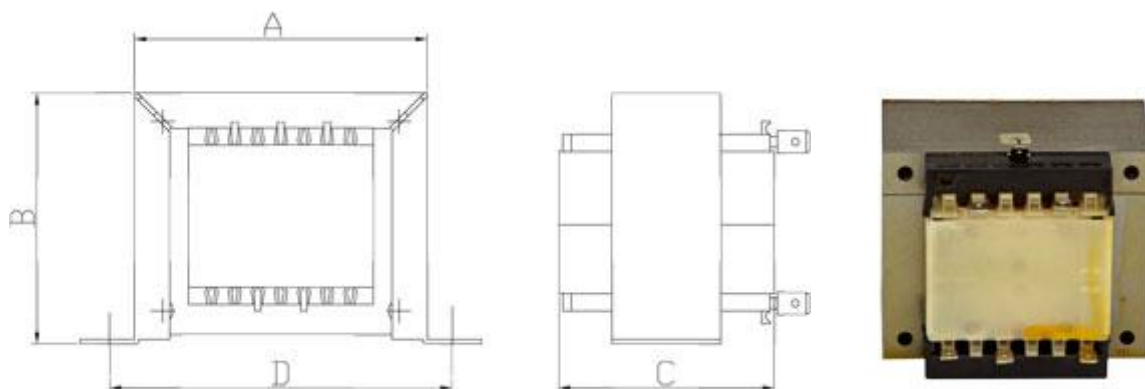

**Tensione primaria:** a richiesta

**Tensione secondaria:** **a richiesta**

Trasformatori destinati all'alimentazione di circuiti elettrici vari

Possono essere forniti anche con protettore termico ripristinabile

Possono essere forniti con distanziali di fissaggio in alternativa alla fascetta di metallo zincata.

**Norme di riferimento:** CEI 96-9; EN 61558-2-2

PRODOTTO NON INTERESSATO DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/108/CE RIGUARDANTE LA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA POICHE' COMPONENTE A BASSO LIVELLO DI DISTURBO DELLE PERTURBAZIONI ELETTROMAGNETICHE EMESSE.

<b>COD. ART.</b>	<b>POTENZA [VA]</b>	<b>Quota A [mm]</b>	<b>Quota B [mm]</b>	<b>Quota C [mm]</b>	<b>Quota D [mm]</b>
<b>BTTMA386</b>	30	77.5	65	53	90
<b>BTTMA387</b>	40	77.5	65	58	90
<b>BTTMA388</b>	50	77.5	65	63	90
<b>BTTMA389</b>	60	77.5	65	67	90
<b>BTTMA390</b>	70	87	77	65	100
<b>BTTMA391</b>	90	87	77	74	100
<b>BTTMA392</b>	110	87	77	80	100
<b>BTTMA393</b>	130	87	77	85	100
<b>BTTMA394</b>	150	87	77	90	100
<b>BTTMA395</b>	200	87	77	100	100

- Note:
1. Disegni, misure e pesi sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso.
  2. Per potenze e tensioni non presenti in tabella o particolari esigenze costruttive, è possibile richiedere le caratteristiche dei trasformatori al nostro ufficio tecnico.